

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Conditions préalables :




Surface béton :

- sans trous
- sans bosses
- pente min. 3 %

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Pour le bien-être des animaux, une légère litière pour l'absorption de l'humidité est nécessaire (ex. : de la paille broyée non rèche ou un asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :




Marquer :



Couper :



Percer et monter :




Éléments de fixation KRAIBURG:



chevilles et vis \varnothing 10 x 80 mm avec
• vis hexagonales (surplat 13) - A2
• rondelles \varnothing 40 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)

1 Marquage de contrôle

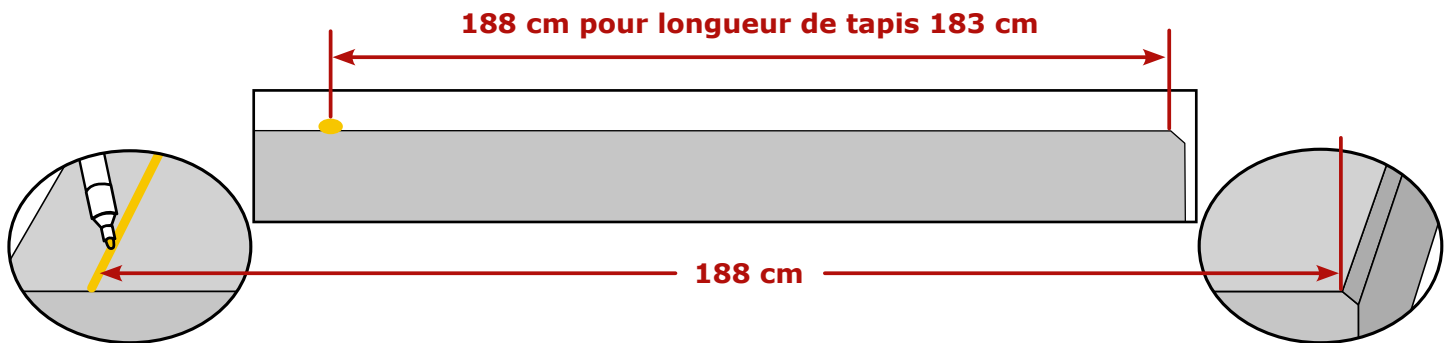


Placer un marquage de contrôle à l'avant
Astuce : utiliser un cordex

Mesurer à partir du bord
arrière en béton


2 Positionner la rangée complète de tapis

i Partir du milieu de la rangée de logettes et poursuivre la pose à gauche et à droite

Prévoir la fixation au bord avant

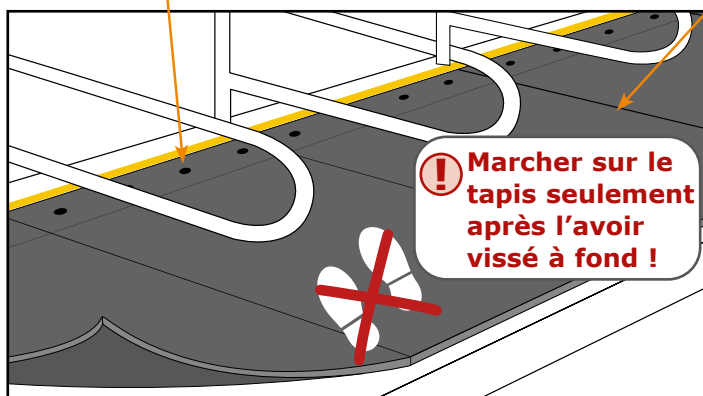


Connexion puzzle ou joint à peu près sous le tubulaire de séparation (max. +/- 8 cm)




Bord arrière en béton :
distance de montage 5 cm !

i La distance diminue sensiblement pendant les premiers jours suivant le montage

② Suite : positionner la rangée complète de tapis




Poser les tapis
côte à côte de
façon lâche




Assembler les tapis puzzle de
façon lâche, soulever légèrement
et étirer régulièrement

! Éviter les tensions !


NE PAS
PRESSER !



NE PAS TIRER
D'UN CÔTÉ SEUL !




③ Fixer

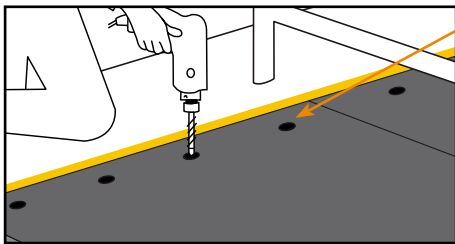


Fixer 4 x au bord avant à travers les points de fixation pré-perçés


! Toujours veiller à ce que
le bord avant du tapis se
trouve le long du marqua-
ge. Adapter, si nécessaire.



Percer



Frapper la che-
ville plastique à
fleur



Visser la vis
avec la rondelle

! Visser les vis jusqu'à ce que elles reposent de façon uniforme et légèrement enfoncées.
Ne pas visser à l'extrême !