

Alles in einem

- ✓ tiergerechte Weichheit
- ✓ optimierter Grip
- ✓ trockene Klauen
- ✓ weniger Emissionen




NEU

# profiDRAIN für trockenere Laufflächen



# profiDRAIN

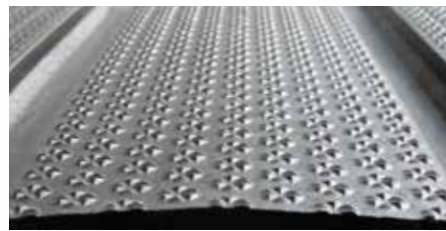

optiGrip-Oberfläche, gewölbt mit Gefälle



Noppenprofil

- | **STÄRKE**  
30 mm
- | **OBERSEITE**  
optiGrip, gewölbt
- | **SPEZIALITÄT**



## | Gewölbte (bombierte) Oberfläche mit ca. 6 % Gefälle zur Rinne

- > leitet Flüssigkeiten schnell und zuverlässig ab
- > sorgt für trockene Klauen und unterstützt damit die Klauengesundheit
- > reduziert die Ammoniak-Freisetzung durch rasche Ableitung von Urin (schnelle Kot-Harn-Trennung)  
(KTBL, 2022: Förderfähige Techniken zur Emissionsminderung in Stallbauten)

## | optiGrip-Oberfläche mit Schleifmittel Korund

- > sorgt für hohe Rutsicherheit
- > unterstützt die korrekte Klauenform durch optimierten Klauenabrieb

## | Klauenfreundlich weiche Auftrittsfläche sorgt für angenehmen Laufkomfort

## | Längsrinnen sammeln ablaufende Flüssigkeiten bis zur nächsten Reinigung

## | Einfache Montage: handliche Einzelmatten mit bewährtem Befestigungssystem

## | Im Neubau und zur Sanierung geeignet

### Schieberentmistung:

#### Die Räumlippe muss auf die Rinnen im Gummibelag abgestimmt sein.

Wir kooperieren mit namhaften Schieberherstellern, die bereits Lösungen anbieten. Zur Abstimmung der exakten Kontur unterstützen wir Sie gerne mit unserer langjährigen Erfahrung. Darüber hinaus gelten die KRAIBURG Schiebervorgaben.

**Empfohlene Schieberfrequenz für optimale Emissionsreduktion:** mind. alle 2 Stunden



#### Wichtig:

Schieber mindestens jährlich kontrollieren und scharfe Kanten rund schleifen!

### ABMESSUNGEN

#### STÄRKE


30 mm

#### BREITE

96 - 196 cm  
in 2-cm-Schritten  
(> 196 cm auf Anfrage)

#### LÄNGE

125 cm

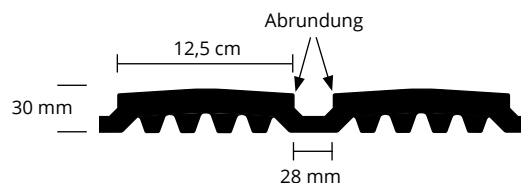

#### | KRAIBURG Befestigungssystem

- > stabil und sicher
- > abgerundet und versenkt

## Ihr KRAIBURG Fachhändler:



Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf [www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de).



Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Toleranzen siehe [www.kraiburg-elastik.de](http://www.kraiburg-elastik.de). Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.