


rigtig

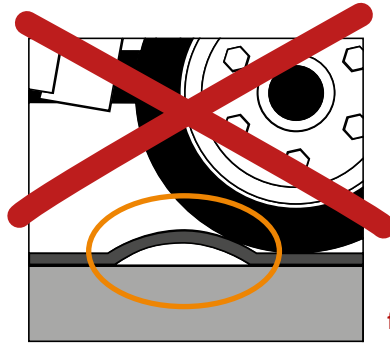

forkert

! Der må ikke opstå synlige bølger ved kørsel!

Forudsætninger:

Dæk:

Fartøjets vægt, dæk bredde og forskreven dæktryk hænger sammen. Derfor er det **foreskrevne dæktryk** ved de tilladte dæktyper: **max. 4 bar**

! Når dækkene skal tilpasses: Kontakt producenten af køretøjet for flere oplysninger!

Almindelige betingelser:

Køreforeskrifter:


- Maximal hastighed = halv skridthastighed (ca. 2 km/t)
- Drej ikke skarpt, drej ikke når du holder stille
- Brems og accelerere langsomt

Måttekanten skal være beskyttet ved gangens begyndelse og slutning!


Mobil udmugning:

- Skrabekant skal have en gummikant monteret
- Må kun køre med mindste tryk
- Skraberens skal være enten lodret eller fladt mod gulvet

! enten:



eller:



Speciel ved MONTA:

Der kan køres på MONTA **optil max 10 % fald** med almindelige maskiner som minilæsser eller traktor.

Vær opmærksom på:

- Kør kun ligeud / ingen vendinger
- Accelerere IKKE og brems IKKE på måtterne